



Supplemental information

Setting method to 1 °F display in Lite-Vision Controller “RBC-AMS51E-ES”

NOTE

Temperature indication of Owner's Manual and Installation Manual is displayed in Celsius.
Temperature indication with Lite-Vision Controller is possible in Celsius and Fahrenheit.

Carry out the setting operation while the indoor unit is stopped.
(Turn off the air conditioning unit before starting the setting operation.)

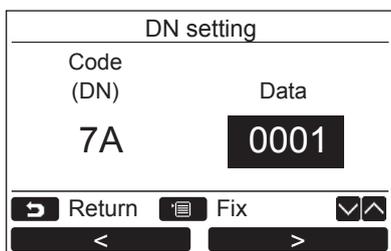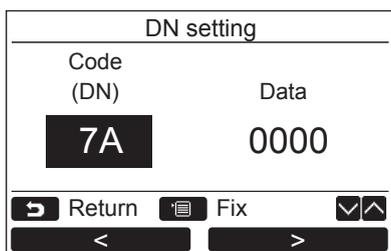

- 1 Push the [MENU] button to display the menu screen.
- 2 Push and hold the [MENU] button and the [V V] button at the same time to display the “Field setting menu”.
→Push and hold the buttons for more than 4 seconds.
- 3 Push the [^ ^]/[V V] button to select “5. DN setting” on the “Field setting menu” screen, then push the “Set” [F2 F2] button.
- 4 Push the [^ ^]/[V V] button to select Code No. “7A”, then push the “Set” [F2 F2] button.
- 5 Push the [^ ^]/[V V] button to select Data No. “0001”.
- 6 Push the [MENU] button. After “Continue?” is displayed on the screen, push the “No” [F2 F2] button. “⌚” appears on the screen for a while, then the screen returns to the “Field setting menu” screen.



Informations complémentaires

Méthode de réglage sur l'affichage 1 °F display dans Lite-Vision Controller "RBC-AMS51E-ES"

REMARQUE

Les indications de température du mode d'emploi et du manuel d'installation sont en degrés Celcius.
Les indications de température avec Lite-Vision Controller sont possible en degrés Celcius et Fahrenheit.

Réalisez les opérations de réglage pendant que l'unité intérieure est arrêtée.
(Mettez l'unité de climatisation d'air hors tension avant de démarrer les opérations de réglage.)

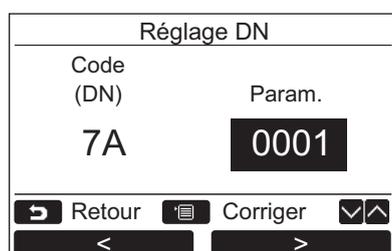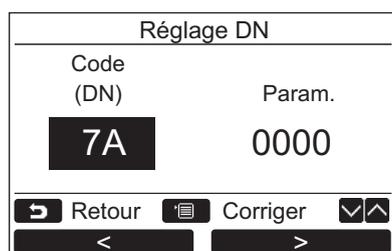

- 1 Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran de menu.
- 2 Maintenez pressée la touche [MENU] et la touche [↓ ↓] en même temps pour afficher le "Menu réglages Service".
→ Maintenez pressées les touches pendant plus de 4 secondes.
- 3 Appuyez sur la touche [↑ ↑] / [↓ ↓] pour sélectionner "5. Réglage DN" sur l'écran "Menu réglages Service" puis appuyez sur la touche "Valider Valider" [F2 F2].
- 4 Appuyez sur la touche [↑ ↑] / [↓ ↓] pour sélectionner le Code No. "7A", puis appuyez sur la touche "Valider Valider" [F2 F2].
- 5 Appuyez sur la touche [↑ ↑] / [↓ ↓] le No de données "0001".
- 6 Appuyez sur la touche [MENU]. Après que "Continuer ?" est affiché sur l'écran, appuyez sur la touche "Non Non" [F2 F2]. "⌚" apparaît sur l'écran un instant, puis l'écran retourne sur l'écran "Menu réglages Service".